


規格	CYZ52 系列 24噸 重型貨車			
型號	CYZ52RX-7S-V	CYZ52SX-12SG-V	CYZ52LD-7S-V	CYZ52ND-7S-V
總重量 (公斤)	24,000			
引擎				
型號	6WG1E5RC			
類別	直列式, 四衝程, 六氣缸, 24氣閥, 水冷式, 柴油氧化催化器(DOC), 廢氣再循環裝置(EGR), 可變活瓣渦輪附中置冷卻器(VGS), 電子控制高壓共軌噴注系統(CRS)			
汽缸容積 (毫升)	15,681			
最大馬力(匹/轉)	400 / 1,800			
最大扭力(公斤-米/轉)	190 / 1,300			
油缸容量 (公升)	400		300	
波箱				
型號	MJT7S 7前1後	MJX12P 12前2後 電子"+/-"式自動波箱	MJT7S 7前1後	
波段比	1 ~ 7波 : 6.833 ~ 0.728	1 ~ 12 波: 12.272 ~ 0.809	1 ~ 7波 : 6.833 ~ 0.728	
最終傳動比	4.333	3.909	4.875	
離合器				
類別	單乾板式附避震彈簧, 空氣輔助液壓控制			
轉向系統				
類型	走珠式動力輔助轉向系統			
懸掛系統				
前	龍船葉片式彈簧, 雙重液壓吸震筒		半橢圓葉片式彈簧, 雙重液壓吸震筒	
後	龍船葉片式彈簧		半橢圓葉片式彈簧	
前軸	倒置愛里奧工字架			
負重 (公斤)	7,500			
運輸署批核負重 (公斤)	7,100			
後軸	琵琶全浮內擺線齒輪			
負重 (公斤)	10,500 + 10,500			
運輸署批核負重 (公斤)	9,000 + 9,000			
制動系統				
制動操作	全風雙管路楔式制動, 虛位自動調節器, ABS防鎖煞車系統			
停車手制	後輪彈簧制動器			
輔助制動	H.S.A. 斜坡輔助起動系統			
車陣				
類型	梯形車陣			
輪胎及車輪				
車胎	295/80R22.5 無內膽原子胎		12R22.5(16PR) 無內膽原子胎	
車輪	22.5 x 8.25 (10 螺絲)			
標準裝備				
	豪華駕駛室, 原廠冷氣, 原廠AM/FM鐳射音響系統, 電腦錶板多功能顯示器, 桃木錶版, 駕駛席SRS安全氣囊, 電動揭屋仔, 鋁合金油缸, 鋁合金風缸, 氣墊式避震駕駛室, 電動車窗, 中央門鎖, 車門防撞杆			

062011

以上規格如有更改, 恕不另行通告。
圖示之設備可能與實物稍異。
備有耗油量資料可供查閱。
此引擎符合廢氣管制環保5(Euro5) 及香港噪音管制標準

CYZ52RX-7S-V / CYZ52SX-12SG-V / CYZ52LD-7S-V / CYZ52ND-7S-V

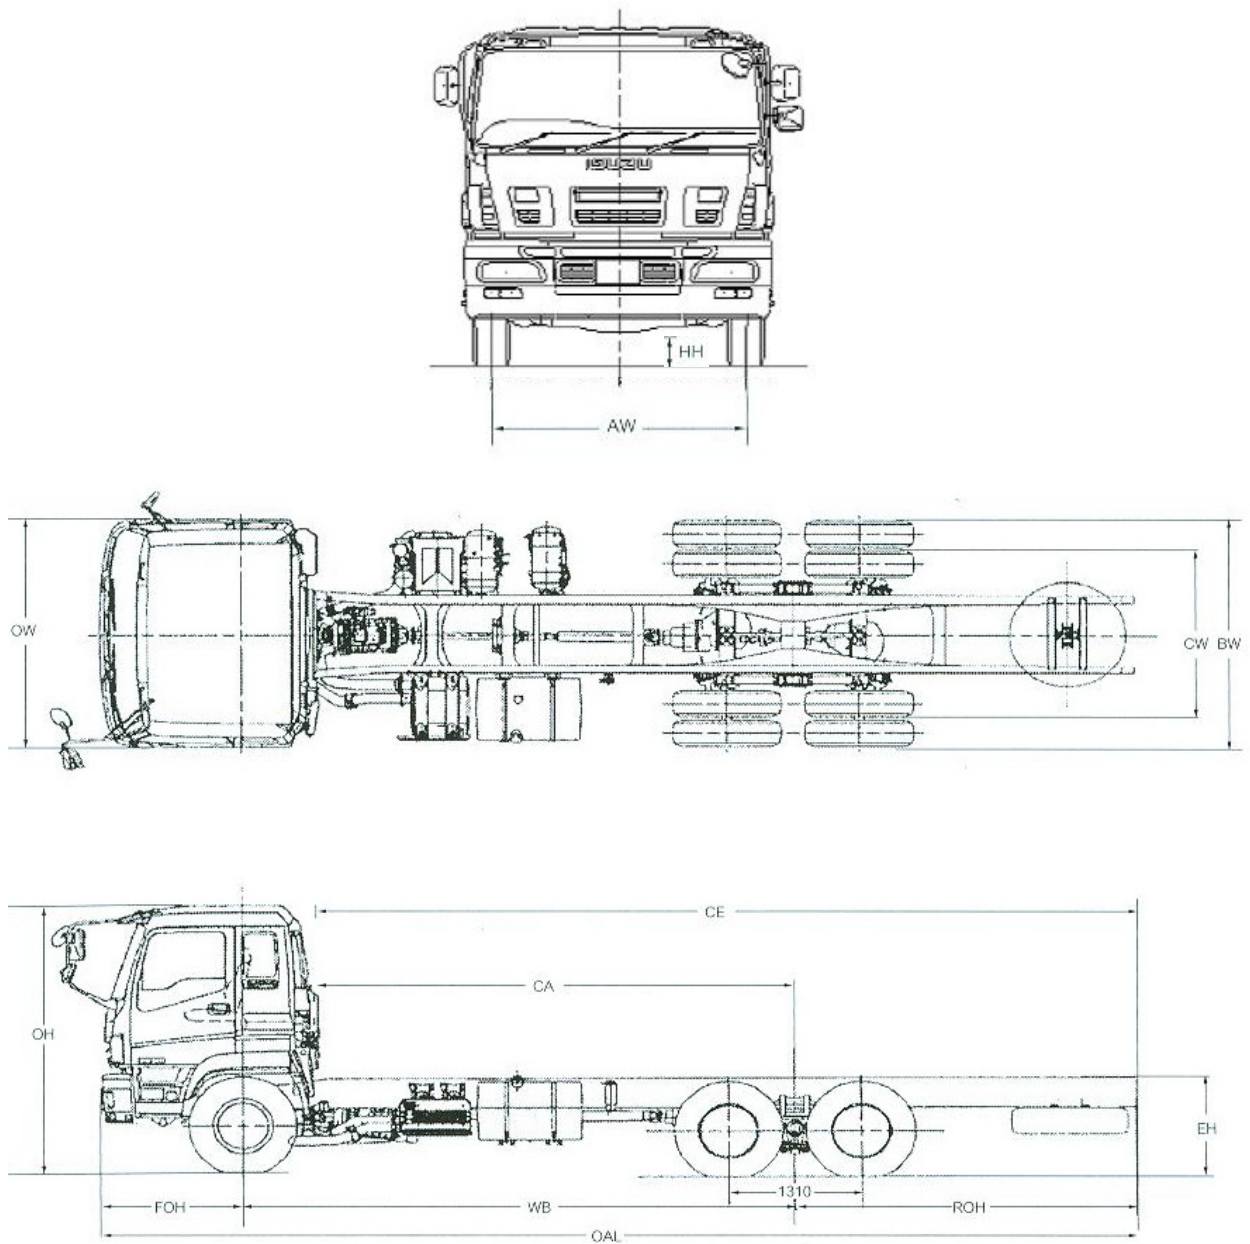

車陣尺寸

代號 型號	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH Approx	HH Approx	EH Approx
CYZ52RX-7S-V	10240 403	5480 216	1400 55	3360 132	8040 317	4680 184	2490 98	2065 81	2480 98	1850 73	2980 117	255 10	1130 44
CYZ52SX-12SG-V	10665 420	5700 224	1400 55	3565 140	8465 333	4900 193	2490 98	2065 81	2480 98	1850 73	2955 116	255 10	1130 44
CYZ52LD-7S-V	7650 301	4300 169	1400 55	1950 77	5450 215	3500 138	2490 98	2065 81	2480 98	1850 73	2995 118	255 10	1130 44
CYZ52ND-7S-V	8080 318	4730 186	1400 55	1950 77	5880 231	3930 155	2490 98	2065 81	2480 98	1850 73	2995 118	255 10	1130 44

單位：毫米，吋