


規格EX52 系列 38 / 44噸 重型拖頭		
型號	EXR52E-7S-V	
總拖重 (公斤)	38,000	
引擎		
型號	6WG1E5NC	
類別	直列式, 四衝程, 六氣缸, 24氣閥, 水冷式, 柴油氧化催化器, 可變活瓣渦輪附中置冷卻器, 電子控制高壓共軌噴注系統	
汽缸容積 (毫升)	15,681	
最大馬力 (匹/轉)	420 / 1,800	
最大扭力 (公斤-米/轉)	190 / 1,300	
油缸容量 (公升)	400	
波箱		
型號	MJT7S 7前1後	MJX16P 16前2後 電子"+/-" 式自動波箱
波段比	1 ~ 7波 : 6.833 ~ 0.728	1 ~ 16 波: 14.012 ~ 0.809
最終傳動比	4.333	4.100
離合器		
類別	單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制	雙乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制
轉向系統		
類型	走珠式動力輔助轉向系統	
懸掛系統		
前	龍船葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒	
後	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧
前軸	倒置愛里奧工字架	
廠方設計負重 (公斤)	7,500	
運輸署批核負重 (公斤)	7,100	
後軸	琵琶全浮內擺線齒輪	
廠方設計負重 (公斤)	13,000	21,000
運輸署批核負重 (公斤)	10,000	18,000
制動系統		
制動操作	全風雙管路楔式制動，虛位自動調節器，負載比例閥，ABS防鎖煞車系統	
停車手制	前後輪彈簧制動器	第二,三軸車輪彈簧制動器
車陣		
類型	梯形車陣	
輪胎及車輪		
車胎	295/80R22.5 無內膽原子胎	
車輪	22.5 x 8.25 (10 螺絲)	
標準裝備		
	豪華駕駛室，原廠冷氣，原廠AM/FM鐳射音響系統，電腦錶板多功能顯示器，電動揭屋仔，400公升鋁合金油缸，鋁合金風缸，氣墊式避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖，車門防撞杆	

062011

以上規格如有更改, 恕不另行通告。  
圖示之設備可能與實物稍異。  
備有耗油量資料可供查閱。  
此引擎符合廢氣管制環保5(Euro5) 及香港噪音管制標準

# EXR52E – 7S-V

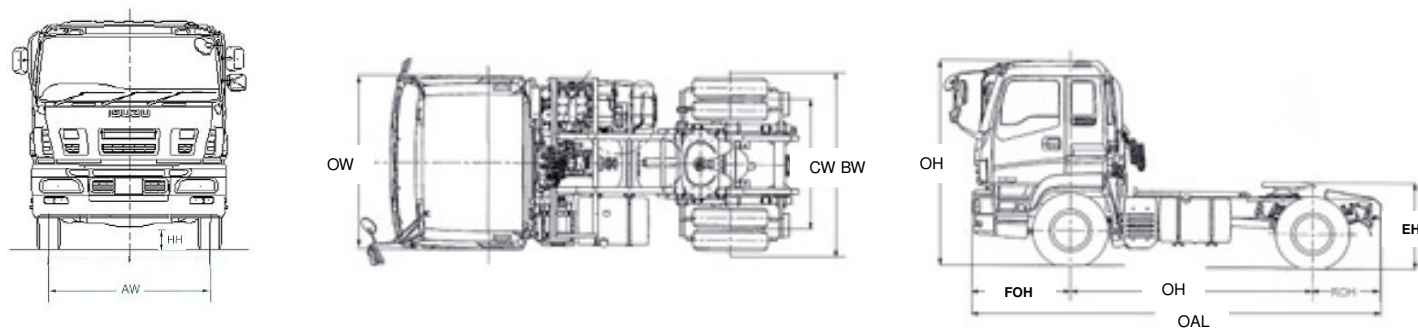


車陣尺寸

代號 型號	OAL	WB	FOH	ROH	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
									Approx	Approx	Approx
EXR52E-7S-V	5820	3450	1400	970	2490	2065	2480	1850	2965	255	1285
	229	136	55	38	98	81	98	73	117	10	51

單位：毫米,吋

# EXZ52K – 16SG-V

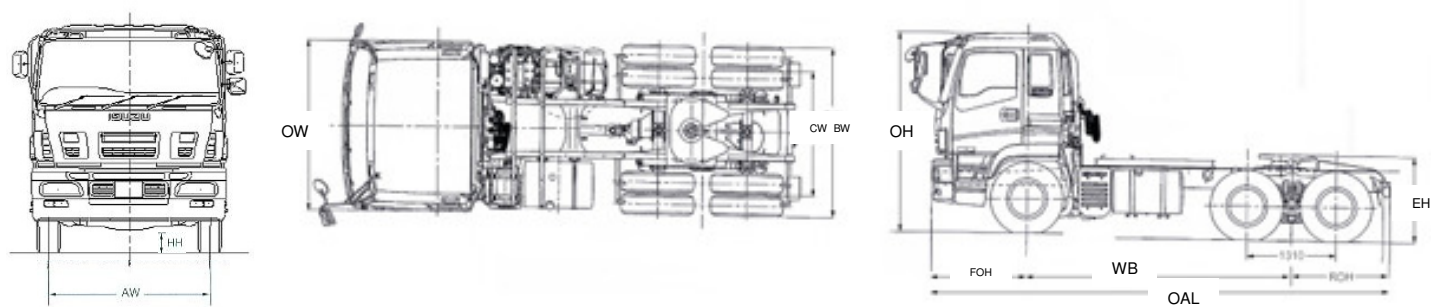

車陣尺寸

代號 型號	OAL	WB	FOH	ROH	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
									Approx	Approx	Approx
EXZ52K-16SG-V	6625	3880	1400	1345	2490	2065	2480	1850	2935	255	1310
	261	153	55	53	98	81	98	73	116	10	52

單位：毫米,吋